


Trygg Spis.se



- Tiden är övervakad
- Värmen är övervakad
- Trygg/enkel återstart
- TUV/CE/EMC-märkt

Tryggt boende, utan att göra intrång i det dagliga livet, är möjligt med en Spisvakt. Nya TryggSpis övervakar tid och värme. TryggSpis är utvecklad även för de nya glashällarna. TryggSpis ger hög säkerhet!

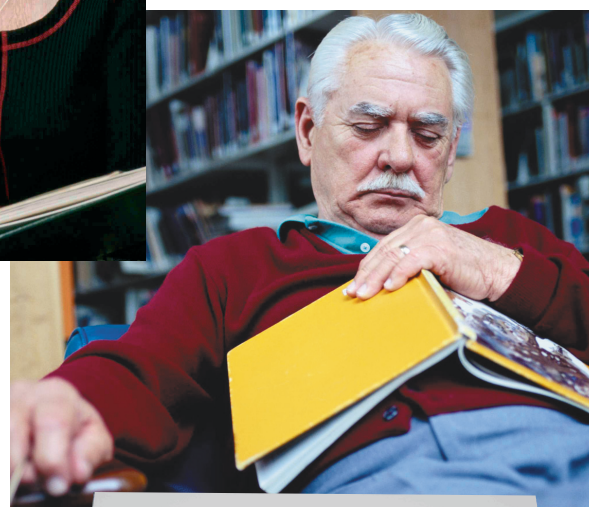

Het spis = Hög risk!

Spisens höga värme är en stor brandrisk. Nya TryggSpis erbjuder högsta säkerhet!



Nya funktioner och teknik i TryggSpis

- TryggSpis anpassar sig till brukarens matlagning och spisens uppförande, helt av sig själv.
- Nya enkla tidsintervall, alla 10 min upp till 2 tim.
- Uppfyller direktiv om Medicinsk utrustning.
- Extra tid/barnspärr (funktioner kan öppnas).

Högsta säkerhet mot brand

Spisen är en mycket vanlig orsak till bränder. Där finns hög värme och ofta lättantändlig olja.

- TryggSpis förvarnar med tickande ljud vid fara.
- Återstartar aldrig före närvaro med reset-knapp.

24 års erfarenhet finns samlat i TryggSpis.

TryggDirekt marknadsför

Trygg Spis.se

TryggDirekt Sverige AB
Skonertvägen 2, 117 68 Stockholm
Tel 08-18 70 90, Fax 08-18 68 65
Tel i Skåne 046-77 11 90
info@tryggdirekt.se
www.tryggdirekt.se

Trygg Spis.se

Tekniska fakta

- Mått:** Se modell nedan.
- Spänning:** 3-Fas 230V 16A (för 2/3-fas spis 400V)
1-Fas 230V 25A
- Kontakt:** Perilex/Norwesco
Fast ansluten spis bör göras stickproppsansluten.
Utföres av behörig el-installatör.
- Tider:** 1 min - 2 tim bruks-tid (10 min/läge)
- Funktion:** - Tids- & värmeövervakning.
- Extra tid om 1 tim (funktionen kan öppnas)
- Låsfunktion inom 1 min (funktionen kan öppnas)
- Känslighet:** 4 fasta lägen
- Ljud:** Förvarning värme tickande, vid avstängt 5 sek fast signal.
- Friläge:** Reset/Återställning, direkt på värmevakt.
- Tillbehör:** - Norwesco 1-fas uttag och stickpropp
- Perilex 3-fas uttag och stickpropp
- Fästkuddar/kabellist
- Extern reset-knapp
- Reserv/modular-kabel för värmevakt
- Typning:** TUV-märkt
CE-märkt
EMC-märkt
Uppfyller direktiv om medicinsk utrustning
- Krav:** Fullbestyckat el-uttag / samtliga ledare anslutna
- Patent:** European Patent No, 14 85 652 - www.ctv.as



Artikelfakta

För att kunna användas på alla typer av spisar finns spisvakten TryggSpis i flera utföranden. Den placeras vågrätt på golvet bakom spisen. Den är utförd i ett stadigt metallchassi samt med tydlig text.

3-FAS för spisar:

- Perilex uttag och propp
- 230V (för spis 400V)
- 16A
- 230x103x67 mm



1-FAS för spisar:

- Norwesco uttag och propp
- 230V
- 25A
- 220x103x53 mm



Värmevakt:

- Lysdiod med fast sken
- Återställning med knapp
- Ljudvarning, tid och värme
- 121x81x28 mm
- Anslutningskabel utbytbar
- Placering ca 40 cm över spis
- Plastlist som skyddar medföljer

